


KUŽELOVÉ OSAZENÉ ZAHLOUBENÍ PRO ZÁPUSTNÉ HLAVY ŠROUBŮ

Výběr z ČSN EN ISO 15000
(02 1023)
Účinnost od 1. 10. 2005

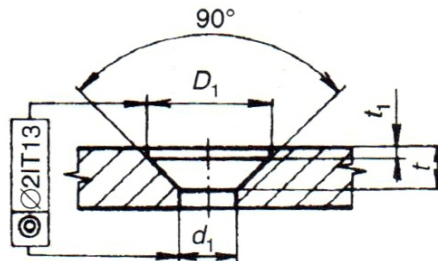

Rozměry v mm

Závit šroubu <i>Md</i>	d_1 H12	t ≈	Rozměry zahloubení	
			t_1	D_1 H12
M1	1,1	0,7	0,2	2,1
M1,2	1,3	0,75	0,2	2,4
M1,6	1,7	1,0	0,2	3,3
M2	2,2	1,1	0,2	4,0
M2,5	2,7	1,3	0,2	4,9
M3	3,2	1,65	0,4	5,7
M4	4,3	2,2	0,45	8,7
M5	5,3	2,6	0,5	9,5
M6	6,4	3,0	0,5	11,4
M8	8,4	4,0	0,5	15,4
M10	10,5	5,0	1	18,5
M12	13,0	5,75	1	22,5
M16	17,0	7,25	1	28
M20	21,0	9	1	37